



Investigación Desarrollo Eléctrico Asturiano, S.L.

Pol. Ind. de Asipo, Parcela 4, Nave 5

C.P.: 33428 Llanera (Asturias)

Teléfono: 985732626 - Fax: 985732625

Email: info@caldia.es

Manual de instrucciones del toallero PLUS

1.0.0 > ADVERTENCIA:

“Lea atentamente este manual de instrucciones previamente a la instalación o manejo del toallero PLUS. En él se incluye toda la información necesaria para una correcta instalación y uso del aparato. En caso de venta a terceros, asegúrese de que el nuevo propietario reciba también este manual.”

Desembalaje:

A la recepción o a la entrega del toallero PLUS, compruebe que no haya sufrido daños debido al transporte y que tiene todos sus accesorios (juego de soportes, 1 garantía y 1 manual de instrucciones), en caso de existir alguna anomalía y previamente a su instalación, informe directamente a su distribuidor.

Descripción técnica:

El presente manual recoge las características del toallero PLUS.

2.0.0 > Características técnicas

Modelo	Alto	Ancho	Potencia
PLUS 800	870 mm	500 mm	300 W
PLUS 1200	1270 mm	500 mm	500 W
PLUS 1500	1570 mm	500 mm	700 W

Alimentación: 230 V / 50 Hz


3.0.0 > Instalación:

Estos emisores térmicos han sido diseñados para ser fijados a la pared mediante los soportes que se suministran junto con el toallero. Los tacos y los tornillos deben de ser los adecuados para el tipo de pared, como mínimo los tornillos serán de 5 mm de diámetro.


La colocación y las distancias mínimas, superiores e inferiores, que se deben respetar en el caso de que el toallero esté empotrado o se coloquen bandejas sobre él, son las que se marcan en el dibujo adjunto.

La distribución de los soportes será la adecuada para que el emisor térmico quede en una posición vertical y estable sin peligro de que se descuelgue. Una vez instalado ha de haber espacio suficiente para permitir la manipulación de los mandos de control y la desconexión de la clavija con el radiador colocado. La acometida para el conexionado del toallero ha de ser conforme a la normativa vigente de aplicación, siendo adecuada a las características técnicas descritas para el aparato y disponiendo de toma tierra. Podrá conectarse a una base o conectarlo directamente,

siempre respetando la correcta conexión de los cables, que es como sigue: marrón – fase, azul – neutro, amarillo verde – tierra. En caso de daño del cable de conexión se sustituirá por otro de idénticas características. Se instalará de tal forma que los interruptores y demás dispositivos de control no puedan ser manipulados por una persona que se encuentre en la bañera o en la ducha. No es apto para su instalación y empleo en locales con ambientes potencialmente explosivos. No es apto para su empleo en invernaderos y talleres de fabricación.

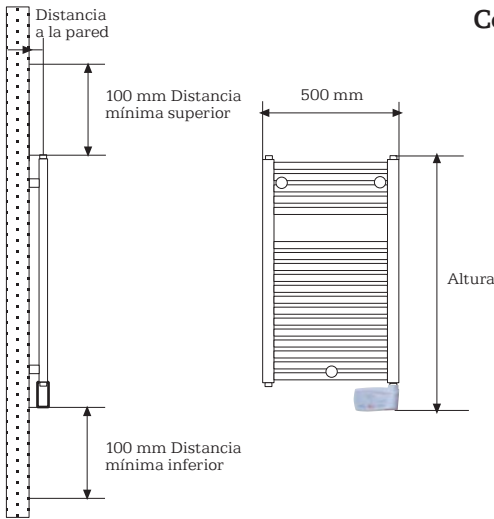

Conjunto de sujeción del toallero

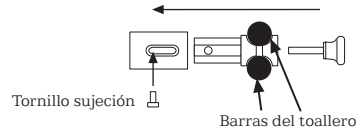


4.0.0 > Instrucciones de uso:

El toallero dispone de un cuadro de mandos e indicadores con los siguientes pulsadores:

- 1 - Marcha/paro. Cuando el toallero está funcionando se conecta un piloto luminoso. Su funcionamiento está condicionado a la temperatura fijada en el termostato.
- 2 - Modo funcionamiento. Permite el funcionamiento en tres modos diferentes: confort (fijada por el

usuario), economía (fijada por el usuario) y antihielo (fija a 7°C).

- 3 - Regulación de la temperatura. Modifica la temperatura del termostato.
- 4 - Indicador de temperatura seleccionada.
- 5 - Bloqueo. Pulsando 5 segundos este botón, se bloquea/desbloquea el teclado.
- 6 - Función secatoallas. Selecciona una o dos horas de funcionamiento continuo del toallero.



5.0.0 > Advertencias:

- Para cualquier traslado del toallero asegurarse de que esté frío.
- El aparato se limpiará con un trapo ligeramente humedecido o con productos de limpieza no corrosivos, en ningún caso se verterá agua sobre él.
- Tanto al introducir como al extraer la clavija del enchufe, el interruptor debe estar en posición de apagado.
- No sumergir el aparato en agua.
- No modificar las características o prestaciones del aparato sin autorización por escrito del fabricante.
- Cualquier reparación que afecte tanto a la parte eléctrica como a la térmica deberá efectuarla el fabricante o su servicio postventa.
- Las reglamentaciones concernientes a la eliminación de productos después de que el aparato calefactor sea desechado deben ser respetadas.
- No subirse al toallero o colocar objetos pesados sobre el.

6.0.0 > Averías:

En caso de que el toallero no funcione, avisar al servicio técnico. Abstenerse de manipular el producto. En cualquier caso, han de emplearse recambios originales. El fabricante se reserva la posibilidad de realizar modificaciones en sus equipos sin previo aviso.